


RUNWAY

SERIES R

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD EXTERIOR UNIVERSAL RUNWAY **INVERTER** R32




UNIDAD EXTERIOR

MODELO	ROHI-36HAINV	ROHI-60HAINV	ROHI-72HAINV
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	42	62	77
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	900/700/360	970/805/395	940/1320/373
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	3 F-380-50	3 F-380-50
CORRIENTE MÁX (A)	18	12	13
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) FRÍO	3,50	5,40	6,3
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) CALOR	3,14	4,75	5,8
TIPO DE COMPRESOR	Rotary	Rotary	Rotary
NIVEL DE RUIDO (db)	54	60	60
TEMPERATURA EXT DE OPERACIÓN LÍMITE (FRÍO/CALOR)	-30~-49/-15~24	-30~-49/-15~24	-30~-49/-15~24
DISTANCIA DE CAÑERÍA U.I./U.E. MÍN/MÁX (M)	5//55	5//55	5//55
ALTURA MÁXIMA ENTE U.I. Y U.E. (M)	30	30	30
CAÑO DE CONEXIÓN LÍQ/GAS (PUL)	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"
CABLE DE POTENCIA	5~4mm2	5~4mm2	5~4mm2

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD PISO TECHO RUNWAY **INVERTER R32**

Swing
horizontal

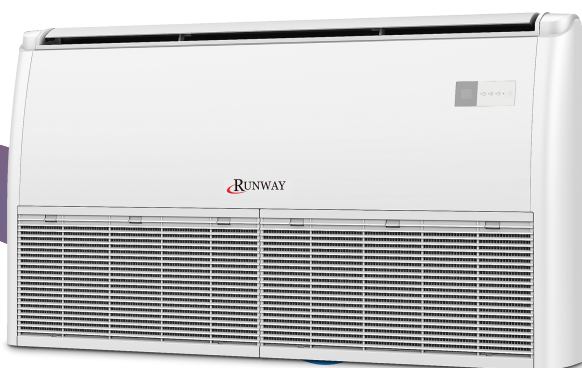


MODELO	RPTI-36HAINVF	RPTI-60HAINVF	RPTI-72HAINVF
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	35	41	41
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	1280/690/235	1600/690/235	1600/690/235
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1000/ 1300/1600	1350/1900/2200	1350/1900/2200
NIVEL DE RUIDO (DB)	40/ 46 /50	40/ 46 /50	40/ 46 /50

UNIDAD BAJA SILUETA RUNWAY **INVERTER R32**

ALETAS
ANTICORROSIVAS



INCLUYE CONTROL ALÁMBRICO

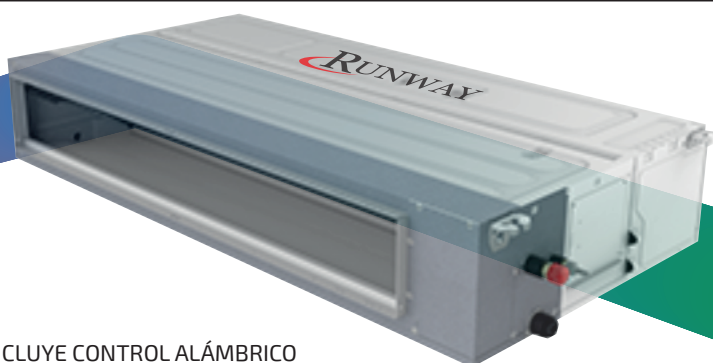

MODELO	RBSI-36HAINVF	RBSI-60HINVF	RBSI-72HINF
CAPACIDAD NOMINAL (TR)			6
PESO (KG)			36
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF			1400 x735x290
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)			1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)			1,700/2,000/2,300
NIVEL DE RUIDO (DB)			40/ 46 /50
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA (PA)			70

RANGO DE PRESIONES ESTÁTICAS 0 -160 PA

RUNWAY

SERIES R

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD CASSETTE RUNWAY **INVERTER** R32



MODELO	RCT-36HA1	RCT-60HA1	RCT-72HA1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)			6
PESO (KG)			28
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF			835x835x290
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)			1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)			1300/1500/1900
NIVEL DE RUIDO (DB)			40/ 46 /50
DIMENSIONES PANEL (MM) ANCHO X ALTO X PROF			950/950/55

* LOS PRODUCTOS DEL SIGUIENTE CATÁLOGO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

WWW.RUNWAY.COM.AR