

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

MULTIPOSICIÓN RUNWAY ON-OFF R-410A



UNIDAD EXTERIOR


MODELO	ROV-36HR1	ROV-60HR1	ROV-72HR1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	60	90	95
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	554/633/554	740/835/740	740/835/740
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	3 F-380-50	3 F-380-50	3 F-380-50
CORRIENTE OPERATIVA (A)	5.0	8.5	9.5
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) FRÍO	3.0	5.0	5.1
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) CALOR	2.60	5.3	5.6
TIPO DE COMPRESOR	Scroll	Scroll	Scroll
NIVEL DE RUIDO (db)	65	65	65
TEMPERATURA EXT DE OPERACIÓN LÍMITE	-5~43	-5~43	-5~43
DISTANCIA DE CAÑERÍA U.I./U.E. MÍN/MÁX (M)	5//20	5//25	5//25
ALTURA MÁXIMA ENTE U.I. Y U.E. (M)	10	10	10
CAÑO DE CONEXIÓN LÍQ/GAS (PUL)	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
CABLE DE POTENCIA	5~4mm2	5~4mm2	5~4mm2

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD INTERIOR (AHU) RUNWAY ON OFF R410A



INCLUYE FILTRO
LAVABLE



COMPATIBLE
TERMOSTATOS
RUNWAY




STN-601



STN-855W (WIFI)

/*TERMOSTATOS SE VENDEN POR SEPARADO.

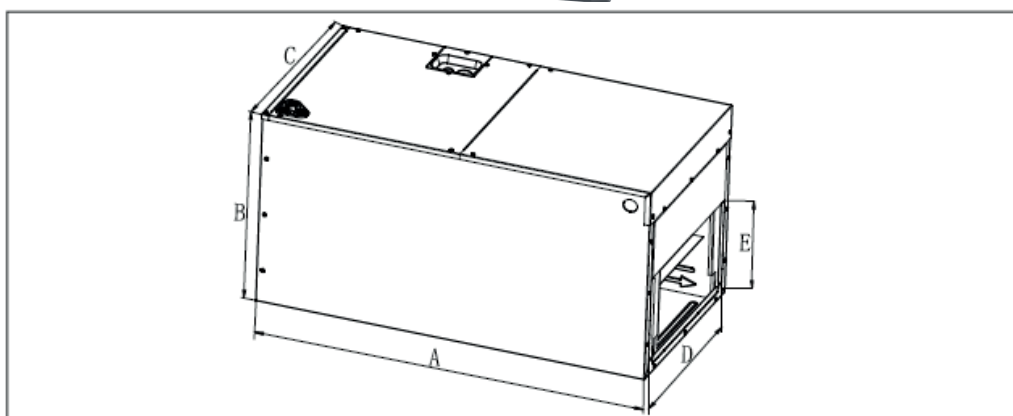

MODELO	DIMENSIONES (MM)				
	A (ALTO)	B (ANCHO)	C (PROF.)	D	E
18	774	520	460	414	245
24	774	520	460	414	245
36	774	520	460	414	245
60	970	550	500	454	266
72	970	550	500	454	266

MODELO	RMP-36HNR1	RMP-60HNR1	RMP-72HNR1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	39	45	45
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) - PA	1500 - 40	2200 - 50	2500 - 50
PRESIÓN ESTÁTICA - PA	0- 140	0 -180	0 - 180
NIVEL DE RUIDO (DB)	51-56	51-56	51-56

LOS PRODUCTOS DEL SIGUIENTE CATÁLOGO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.