


RUNWAY

SERIES R

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD EXTERIOR UNIVERSAL RUNWAY ON OFF R410A




UNIDAD EXTERIOR

MODELO	ROH-36HA1	ROH-60HA1	ROH-72HA1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	65	95	99
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	970/805/395	940/1325/370	940/1325/370
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	3 F-380-50	3 F-380-50	3 F-380-50
CORRIENTE MÁX (A)	8	12	13
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) FRÍO	3,5	4,85	5,2
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) CALOR	3,45	4,8	5,1
TIPO DE COMPRESOR	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
NIVEL DE RUIDO (db)	60	60	60
TEMPERATURA EXT DE OPERACIÓN LÍMITE (FRÍO/CALOR)	-5~-49/-15~24	-5~-49/-15~24	-5~-49/-15~24
DISTANCIA DE CAÑERÍA U.I./U.E. MÍN/MÁX (M)	5//30	5//30	5//30
ALTURA MÁXIMA ENTE U.I. Y U.E. (M)	20	20	30
CAÑO DE CONEXIÓN LÍQ/GAS (PUL)	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"
CABLE DE POTENCIA	5~4mm2	5~4mm2	5~4mm2

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD PISO TECHO RUNWAY ON OFF R410A

Swing
horizontal

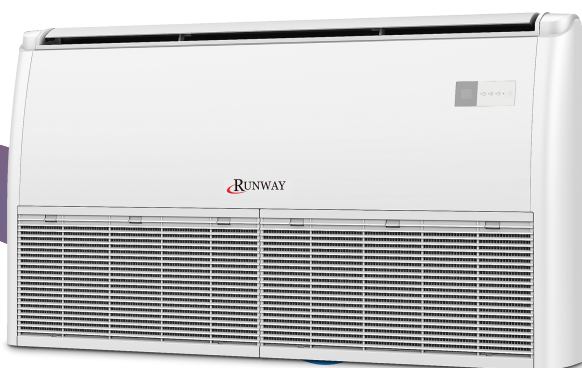


MODELO	RPT-36HA1	RPT-60HA1	RPT-72HA1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	36	44	44
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	1280/690/800	1600/690/235	1600/690/235
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	800/1260/1600	1250/1800/2000	1250/1800/2000
NIVEL DE RUIDO (DB)	40/ 46 /50	40/ 46 /50	40/ 46 /50

UNIDAD BAJA SILUETA RUNWAY ON OFF R410A

ALETAS
ANTICORROSIVAS



INCLUYE CONTROL ALÁMBRICO

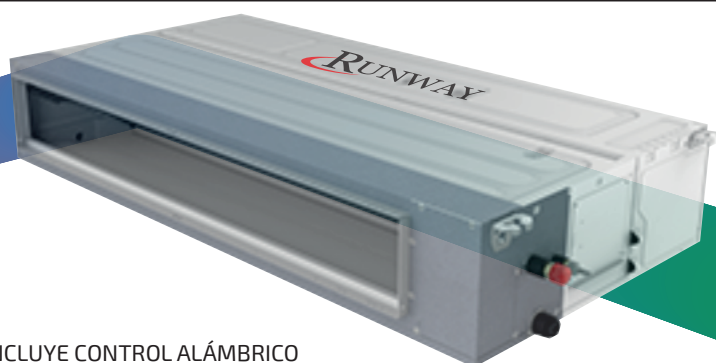

MODELO	RBS-36HA1	RBS-60HA1	RBS-72HA1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	35	45	50
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	890/735/290	1250x735x290	1250x735x290
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1400/1600/2000	1,700/2,100/2,400	1,950/2,300/2,600
NIVEL DE RUIDO (DB)	40/ 46 /50	40/ 46 /50	40/ 46 /50
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA (PA)	50	85	85

RANGO DE PRESIONES ESTÁTICAS 0 -160 PA

RUNWAY

SERIES R

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD CASSETTE RUNWAY ON OFF R410A



MODELO	RCT-36HA1	RCT-60HA1	RCT-72HA1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	27	28	28
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	835/835/250	835x835x290	835x835x290
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1050/1200/1500	1260/1440/1800	1260/1440/1800
NIVEL DE RUIDO (DB)	40/ 46 /50	40/ 46 /50	40/ 46 /50
DIMENSIONES PANEL (MM) ANCHO X ALTO X PROF	950/950/55	950/950/55	950/950/55

* LOS PRODUCTOS DEL SIGUIENTE CATÁLOGO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

WWW.RUNWAY.COM.AR