


Climatización Profesional Light Commercial On Off



**Tecnología y versatilidad
para tus proyectos**

BGH Eco Smart

Una **solución** para cada necesidad

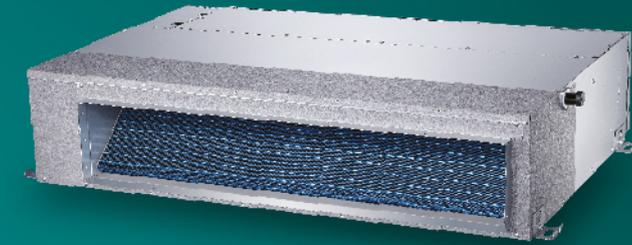

Nuestra línea de equipos light comercial se adapta a las necesidades de tu local comercial u oficina, brindándote el mejor confort en la climatización de tus ambientes.



Flujo horizontal



Reducidas dimensiones



Condensadora universal compatible con baja silueta, piso techo y cassette



Condensadora Universal

La solución que se adapta a tu necesidad

- Control remoto con pantalla y timer
- Función manual
- Autodiagnóstico
- Blue Fin en unidad exterior
- Control de descongelamiento
- Presostato de alta y baja
- Protección contra la falta o inversión de fase

R410A

Refrigerante R410A



Máxima calidad garantizada



Máximo Confort



220V
2TR

BGH
Eco Smart

Modelo	BSCH24CMP	BSCH36CTO	BSCH60CTP	BSCH72CTP
Capacidad nominal (TR)	2	3	5	6
Peso Neto (Kg)	52,9	74,4	98,6	99,7
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	89 x 67,3 x 34,2	94,6 x 81 x 41	90 x 117 x 35	90 x 117 x 35
Alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220~240 x 50		3 x 380~415 x 50	
Corriente a máx. potencia (A)	18	7	11	12.6
Potencia eléctrica (W) Frío	2.600	3.600	5.060	6.272
Potencia eléctrica (W) Calor	2.200	3.650	4.763	5.800
Tipo de compresor	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
Nivel de Ruido (db)	60	63	63	62
Temp. Límite de Operación Aire Exterior (°C) Frío	18~43	-7~43	18~43	-7~43
Temp. Límite de Operación Aire Exterior (°C) Calor	-7~24			
Distancia de cañería entre unidad interior y exterior (m) Mín./Máx.	3/25	3/30	3/50	
Altura máx. entre unidad int. y ext. (m)	15	20	30	
Caño de conexión (líquido)				3/8"
Caño de conexión (gas)	5/8"			3/4"
Protección contra fallas				Sí
Autodiagnóstico				Sí
Carga de refrigerante incluida (m)				5



Bajo nivel sonoro



Auto restart



Hot-Start



Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7°C para Cassette y Baja Silueta

Split Piso Techo




Swing

Swing horizontal

	BSPTHE36CTO	BSPTHE60CTP	BSPTHE72CTP
Capacidad Nominal (TR)	3	5	6
Peso Neto (Kg)	29,9	39	39
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	128,5 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5
Volumen de aire (m ³ /h) (alta/media/baja)	1.819/1.536/1.331	2.267/1.846/1.636	2.300/1.800/1.600
Nivel de ruido (db) (alta/media/baja)	53,6 / 47,1	54,5/50,6/48,0	55 / 46
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 x 380-415 x 50		



Baja Silueta

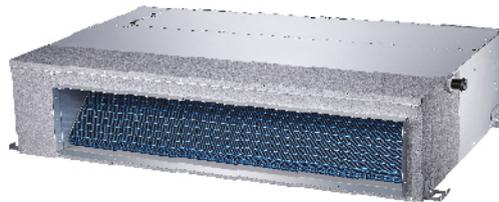

Aletas hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo

	BSBSME24CMP	BSBSME36CTO	BSBSME60CTP	BSBSME72CTP
Capacidad Nominal (TR)	2	3	5	6
Peso Neto (Kg)	32,6	32,2	46	46
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	110 x 24,9 x 77,4	110 x 24,9 x 77,4	120 x 30 x 87,4	120 x 30 x 87,4
Volumen de aire (m ³ /h) (alta/media/baja)	950/1.150/1.350	1.804/1.149	2.100/1.490	2.400/1.490
Nivel de ruido (db) (alta/media/baja)	34,5/38/41	48,7 /40,6	48,5 /41	50 /40
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220-240 x 50	3 x 380-415 x 50		



Cassette



Cuatro vías de difusión de aire

	BSKE36CTO2	BSKE60CTP2	BSKE72CTP2
Capacidad Nominal (TR)	3	5	6
Peso Neto (Kg)	26,1	28,3	30,5
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	83 x 24,5 x 83	83 x 24,5 x 83	83 x 28,7 x 83
Volumen de aire (m ³ /h) (alta/media/baja)	1.400/1.660/1.960	1.620/1.780/1.916	1.730/1.920/2.100
Nivel de ruido (db) (alta/media/baja)	45/48/52	50/52/54	48/51,5/54
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 x 380-415 x 50		

BGH Eco Smart

Síguenos en

-  BGH Eco Smart
-  ecosmart.bgh
-  ecosmart.bgh

<https://ecosmart.bgh.com.ar/>