

Climatización Profesional Light Comercial On Off




**Tecnología y versatilidad
para tus proyectos**

BGH
Eco Smart

Una **solución** para cada necesidad

BGH
Eco Smart

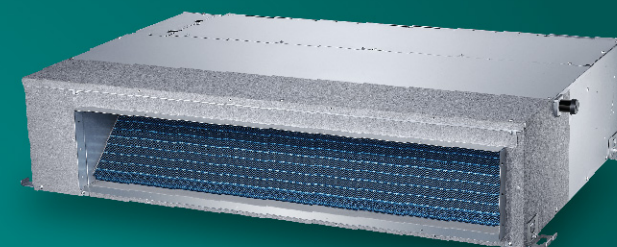

Nuestra línea de equipos light comercial se adapta a las necesidades de tu local comercial u oficina, brindándote el mejor confort en la climatización de tus ambientes.



Flujo horizontal



Reducidas dimensiones



Condensadora universal compatible
con baja silueta, piso techo y cassette



Condensadora Universal

La solución que se adapta a tu necesidad


- Control remoto con pantalla y timer
- Función manual
- Autodiagnóstico
- Blue Fin en unidad exterior
- Control de descongelamiento
- Presostato de alta y baja
- Protección contra la falta o inversión de fase

R410A Refrigerante R410A

 Máxima calidad garantizada

 Máximo Confort

220V
2TR

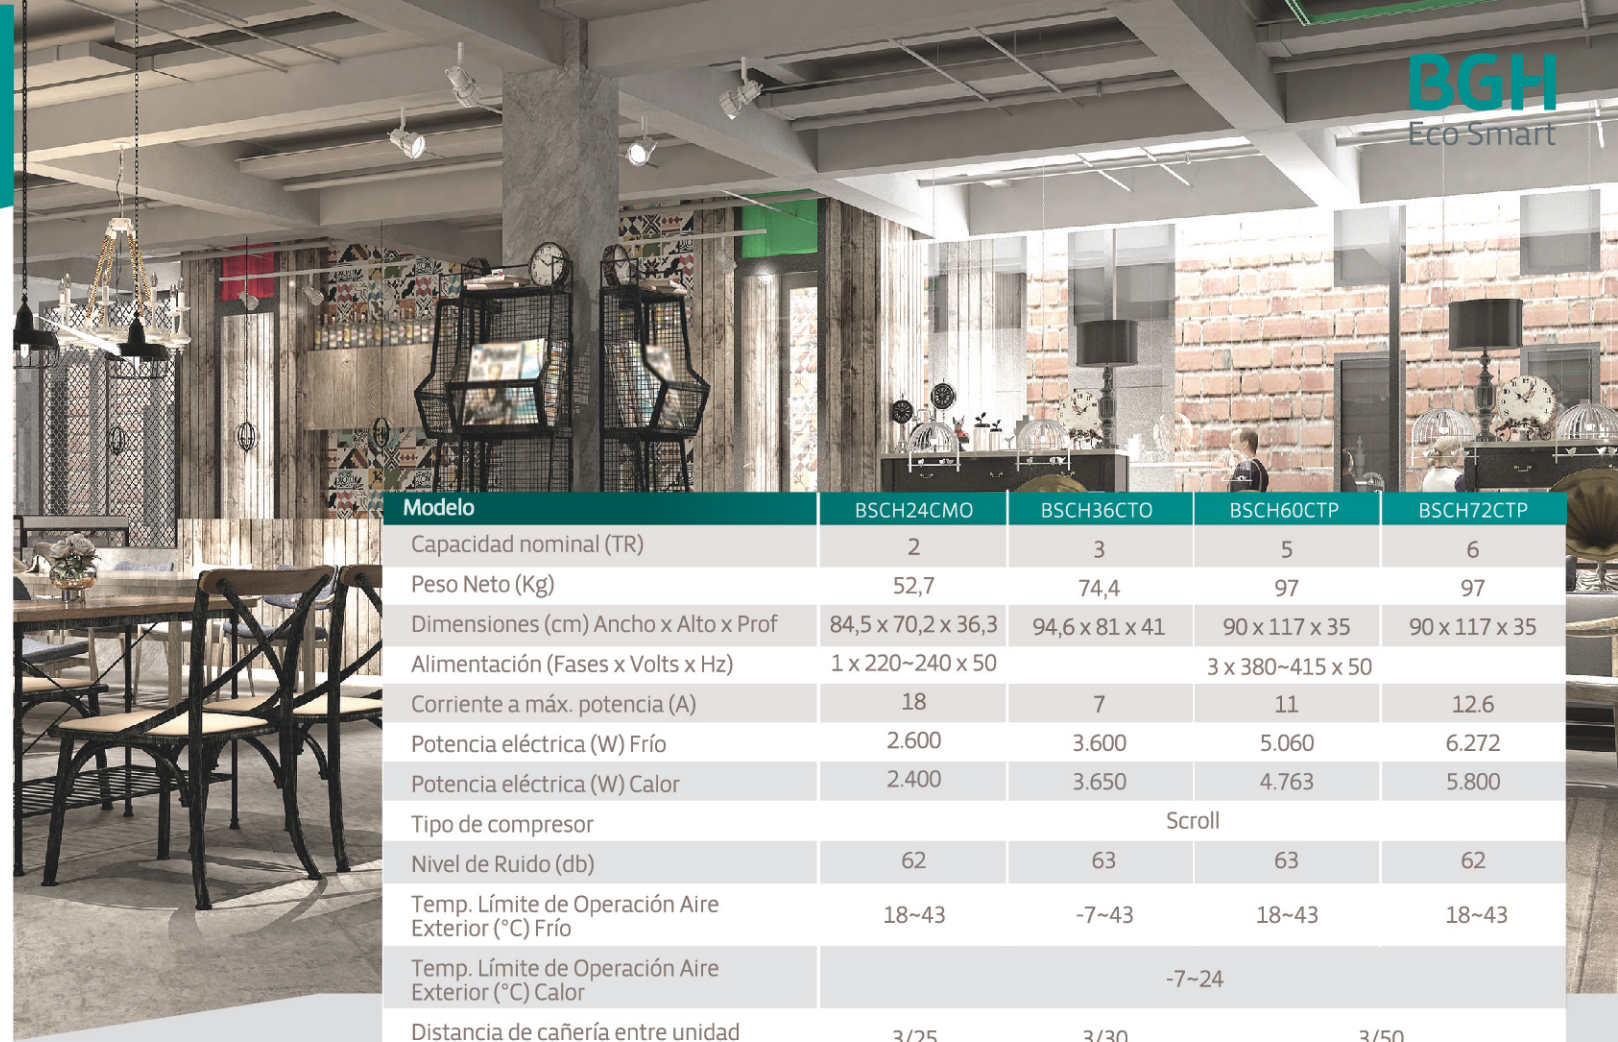

BGH
Eco Smart

Modelo	BSCH24CMO	BSCH36CTO	BSCH60CTP	BSCH72CTP
Capacidad nominal (TR)	2	3	5	6
Peso Neto (Kg)	52,7	74,4	97	97
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	84,5 x 70,2 x 36,3	94,6 x 81 x 41	90 x 117 x 35	90 x 117 x 35
Alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220~240 x 50		3 x 380~415 x 50	
Corriente a máx. potencia (A)	18	7	11	12.6
Potencia eléctrica (W) Frío	2.600	3.600	5.060	6.272
Potencia eléctrica (W) Calor	2.400	3.650	4.763	5.800
Tipo de compresor	Scroll			
Nivel de Ruido (db)	62	63	63	62
Temp. Límite de Operación Aire Exterior (°C) Frío	18~43	-7~43	18~43	18~43
Temp. Límite de Operación Aire Exterior (°C) Calor	-7~24			
Distancia de cañería entre unidad interior y exterior (m) Mín./Máx.	3/25	3/30	3/50	
Altura máx. entre unidad int. y ext. (m)	15	20	30	
Caño de conexión (líquido)	3/8"			
Caño de conexión (gas)	5/8"	3/4"		
Protección contra fallas	Sí			
Autodiagnóstico	Sí			
Carga de refrigerante incluida (m)	5			



Bajo nivel sonoro



Auto restart



Hot-Start



Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -10°C para Cassette y -7°C para Baja Silueta

Split Piso Techo




Swing

**Swing
horizontal**

	BSPTH36CTO	BSPTH60CTP	BSPTH72CTP
Capacidad Nominal (TR)	3	5	6
Peso Neto (Kg)	29,9	39	39
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	128,5 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5	165 x 23,5 x 67,5
Volumen de aire (m ³ /h) (alta/media/baja)	1.819/1.536/1.331	2.267/1.846/1.636	2.300/1.800/1.600
Nivel de ruido (db) (alta/media/baja)	53,6 / 47,1	54,5/50,6/48,0	55 / 46
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 - 240 x 50		

Baja Silueta

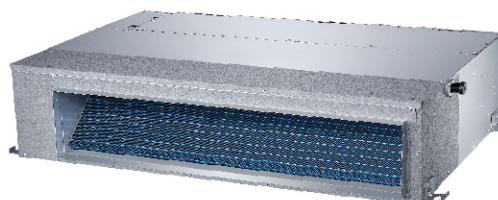

**Aletas hidrofílicas
tipo BlueFin
anticorrosivo**

	BSBSM24CMO	BSBSM36CTO	BSBSM60CTP	BSBSM72CTP
Capacidad Nominal (TR)	2	3	5	6
Peso Neto (Kg)	32,2	32,2	46	46
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	110 x 24,9 x 77,4	110 x 24,9 x 77,4	120 x 30 x 87,4	120 x 30 x 87,4
Volumen de aire (m ³ /h) (alta/media/baja)	1.358/964	1.804/1.149	2.100/1.490	2.400/1.490
Nivel de ruido (db) (alta/media/baja)	43,6 / 37,9	48,7 / 40,6	48,5 / 41	50 / 40
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 - 240 x 50			

Cassette



**Cuatro vías de
difusión de aire**

	BSK24CMO	BSK36CTO	BSK60CTP	BSK72CTP
Capacidad Nominal (TR)	2	3	5	6
Peso Neto (Kg)	22,1	24,9	27	29
Dimensiones (cm) Ancho x Alto x Prof	84 x 20,5 x 84	84 x 24,5 x 84	84 x 24,5 x 84	84 x 28,7 x 84
Volumen de aire (m ³ /h) (alta/media/baja)	1.200/1.050/900	1.731/1.494/1.297	1.900/1.600/1.400	2.000/1.700/1.500
Nivel de ruido (db) (alta/media/baja)	50 / 41	51,7 / 45,2	53 / 44	53 / 44
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 - 240 x 50			

BGH

Eco Smart

www.bgh.com.ar

Síguenos en  [BGH Eco Smart](#)

 [ecosmart.bgh](#)  [@ecosmart.bgh](#)