

RUNWAY

SERIE RMPI

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

MULTIPOSICIÓN RUNWAY **INVERTER** R-410A



UNIDAD EXTERIOR


MODELO	ROVI-72HC
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	6
PESO (KG)	80
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	985/1335/400
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	3 F-380-50
CORRIENTE MÁX (A)	11,5
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) FRÍO	5,2
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) CALOR	5,1
TIPO DE COMPRESOR	Twin Rotary
NIVEL DE RUIDO (db)	58
TEMPERATURA EXT DE OPERACIÓN LÍMITE (FRÍO/CALOR)	-5~49/-15~24
DISTANCIA DE CAÑERÍA U.I./U.E. MÍN/MÁX (M)	5//50
ALTURA MÁXIMA ENTE U.I. Y U.E. (M)	20
CAÑO DE CONEXIÓN LÍQ/GAS (PUL)	3/8" / 5/8"
CABLE DE POTENCIA	5~4mm2

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD INTERIOR (AHU) RUNWAY **INVERTER** R410A



INCLUYE FILTRO LAVABLE




INCLUYE TERMOSTATO C/CABLE
RUNWAY



COD. 8033P3000045



CABLE DE 5 METROS CON FICHA PARA CONEXIÓN.

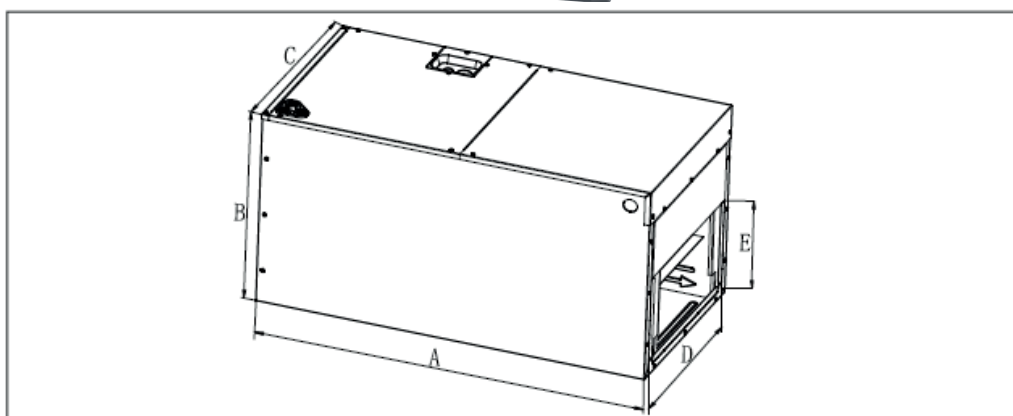

MODELO	DIMENSIONES (MM)				
	A (ALTO)	B (ANCHO)	C (PROF.)	D	E
72	970	550	500	454	266

MODELO	RMPI-72HCINV
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	6
PESO (KG)	45
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) - PA	2500 - 50
PRESIÓN ESTÁTICA - PA	0 - 180
NIVEL DE RUIDO (DB)	51-56